- Sdoppiatori ad assi ortogonali - Esempio

Codice : GO2 / 160 / DS / 5.6 / EN / 2U / LF / B3

Descrizione : Riduttore ortogonale sdoppiatore a due stadi di riduzione con impianto di lubrificazione forzata cuscinetti asse lento superiore.

Potenza nominale : 84.7kW / 1500 giri/min'

Potenza termica : 66.3kW

Coppia nominale in uscita : 2900Nm (1450Nm per ogni albero lento)

Rapporto di trasmissione reale : 5.318

Interasse alberi lenti controrotanti : 225.79mm

Lubrificazione asse superiore : Con motopompa PAM56B5 / 0.5D 0.50
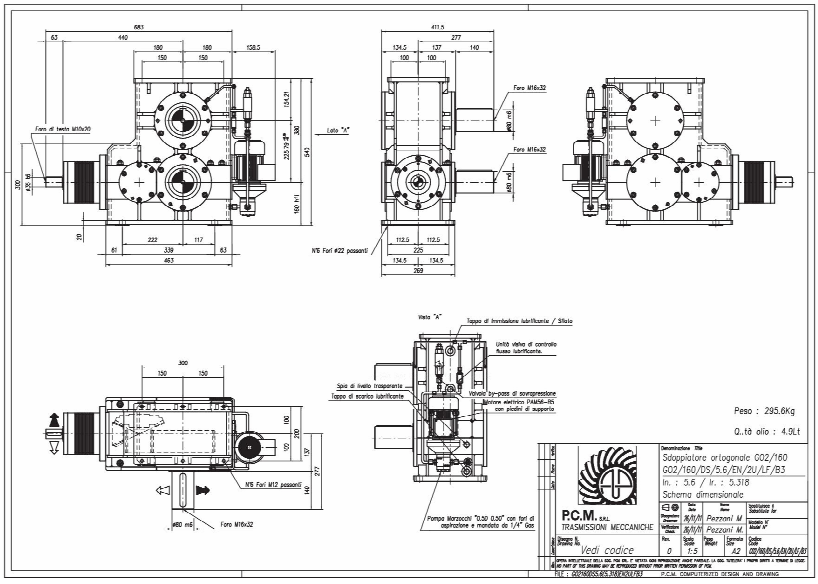
Settore di applicazione : lavorazione della lamiera