- Sdoppiatori con cambio di velocità ad assi paralleli - Esempio

Codice : GP3 / 450 / SS / 2V / 17-34 / EN / V / 2U / LF / B3

Descrizione : Riduttore sdoppiatore, con cambio di velocità ad assi paralleli**,** tre stadi di riduzione con impianto di lubrificazione forzata cuscinetti bancata superiore.

Potenza nominale : 789.8kW / 1500 giri/min'

Potenza termica : 596.7kW (con una ventola)

Coppia nominale in uscita : 168000Nm (84000Nm per ogni albero lento)

Rapporti di trasmissione reali : 16.944 – 34.069

Interasse alberi lenti controrotanti : 715.34mm
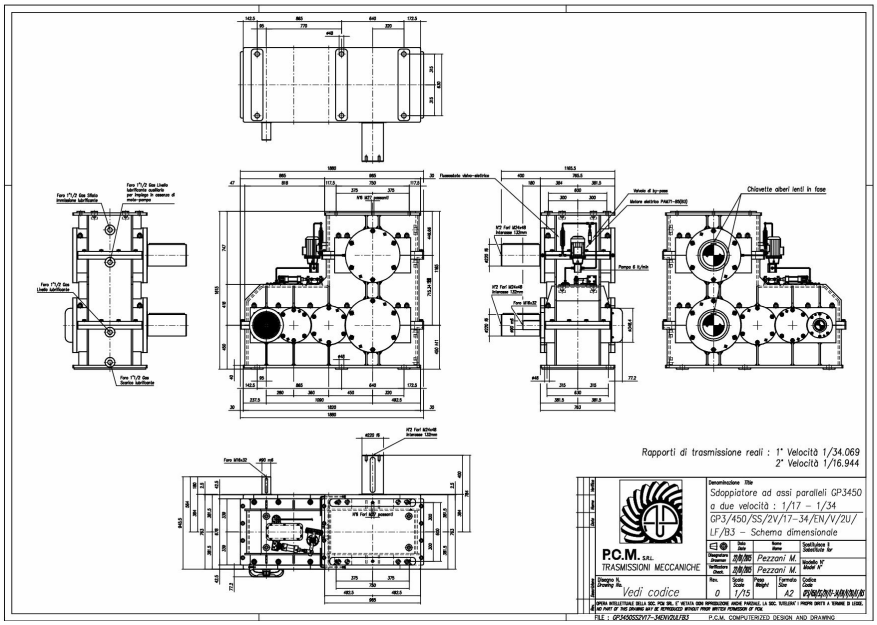
Lubrificazione bancata superiore : Con motopompa PAM71 B5 – 6 lt/min